





gráfico gráfico / diagram

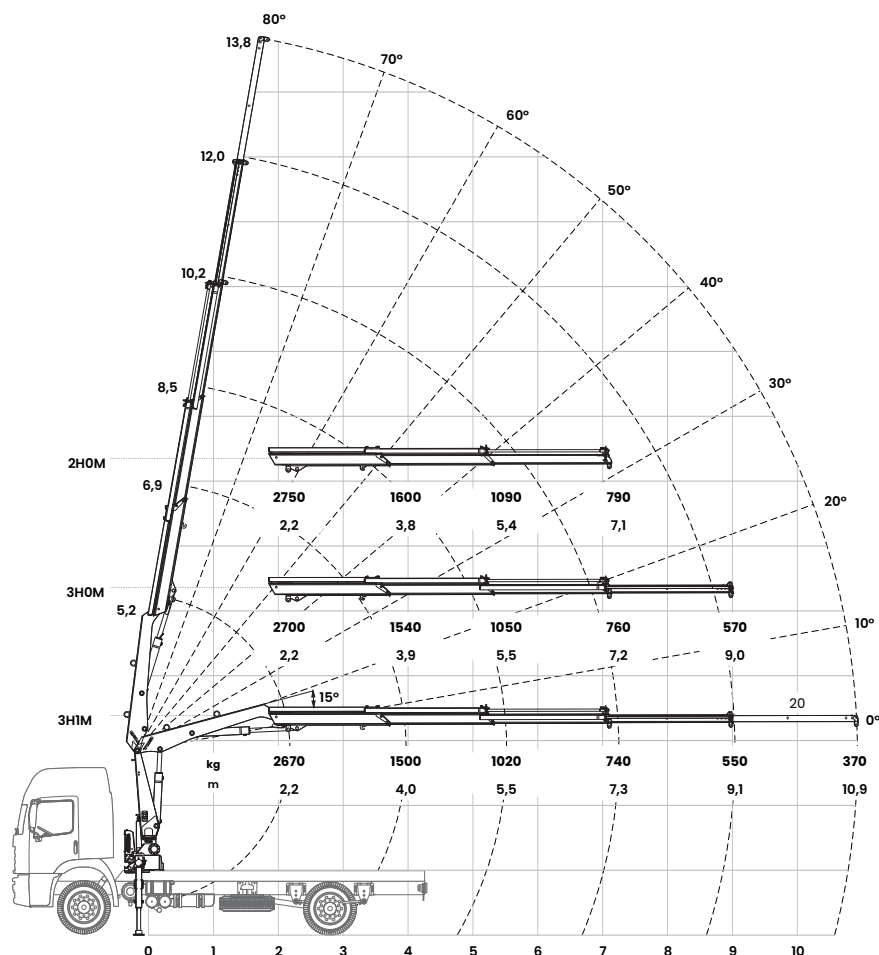

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical máximo alcance vertical / max. manual vertical reach	13,8 m
alcance máximo horizontal máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach	10,9 m
alcance hidráulico vertical alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach	12,0 m
alcance hidráulico horizontal alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach	9,1 m
abertura de patolas dianteiras apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread	3,45 m* / 4,40 m*
ângulo de elevação da lança ángulo de elevación / boom elevation angle	80°
ângulo de giro ángulo de giro / slewing angle	400°
torque de giro torque de giro / slewing torque	0,96 tf.m
pressão de trabalho presión de trabajo / max. operating pressure	275 bar
peso da máquina base - 3HOM / 3HIM peso grua / dead weight	1.080 kg / 1.100 kg
espaço ocupado para operação espacio ocupado para transporte / fitting space required	0,9 m
capacidade do reservatório hidráulico capacidad de aceite / oil tank capacity	40 l
PBT mínimo para instalação min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)	6.000 kg**

dimensões dimensiones / dimensions

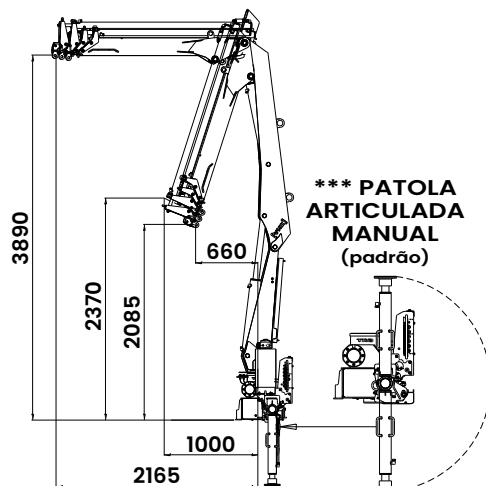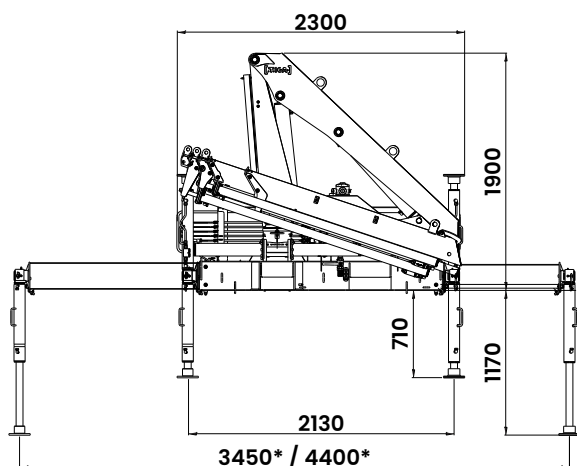

* extensivo dianteiro hidráulico opcional
extensiones delanteras hidráulicas opcionales
front hydraulic outriggers spread optional

** mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

*** patola articulada manual (padrão)
patas articulada manual (estándar)
manual articulated outriggers (standard)