



gráfico gráfico / diagram

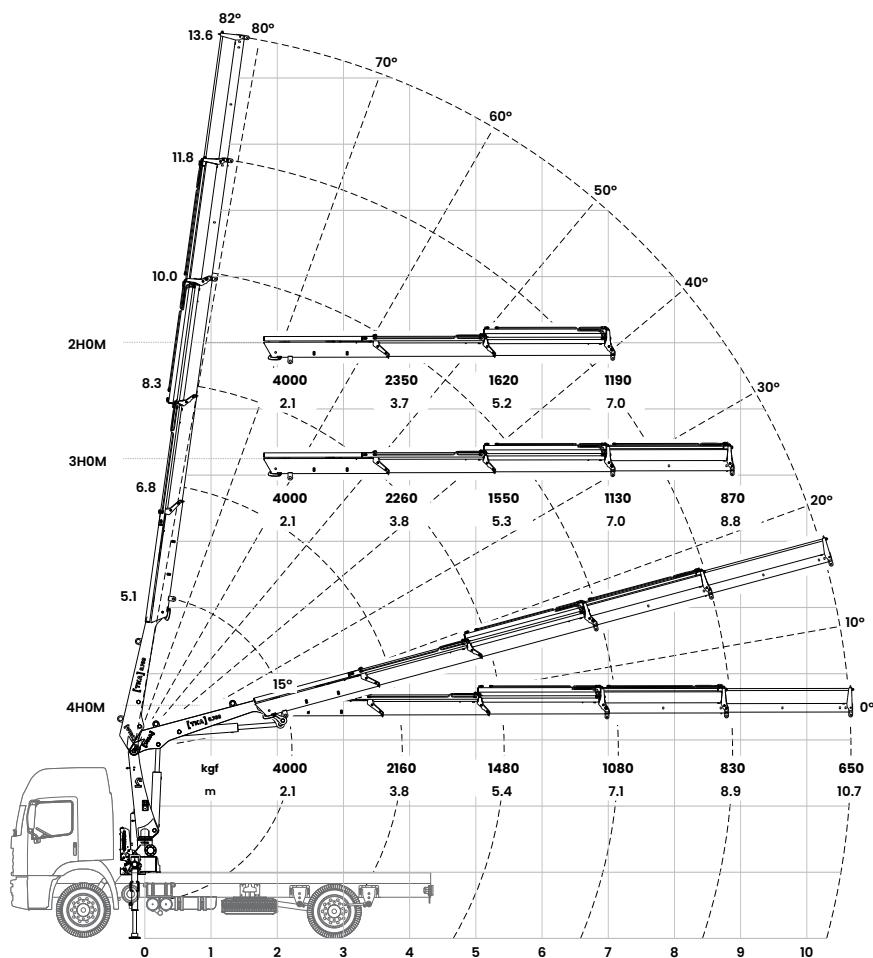

dimensões dimensiones / dimensions

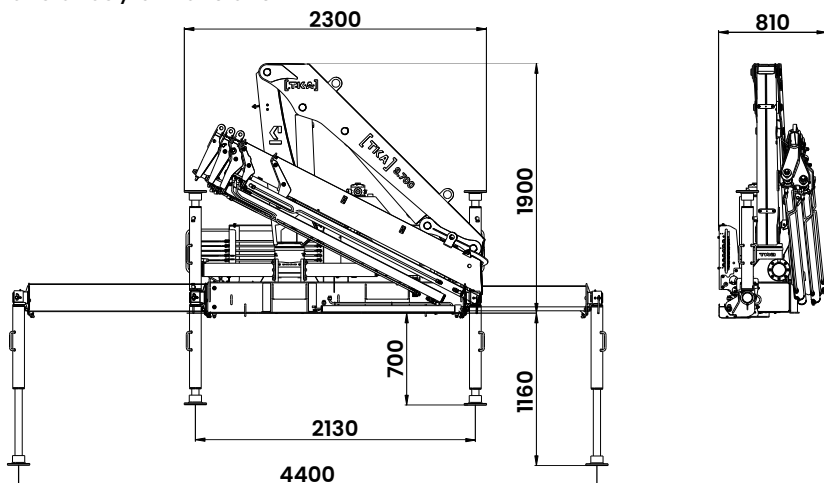

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

13,6 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

10,7 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

13,6 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

10,7 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

4,4 m*

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

82°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

400°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

0,96 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

275 bar

peso da máquina base - 2HOM / 3HOM

peso grua / dead weight

1.190 kg / 1.260 kg

peso da máquina base - 4HOM

peso grua / dead weight

1.320 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

0,9 m

capacidade do reservatório hidráulico


capacidad de aceite / oil tank capacity

70 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

7.000 kg**

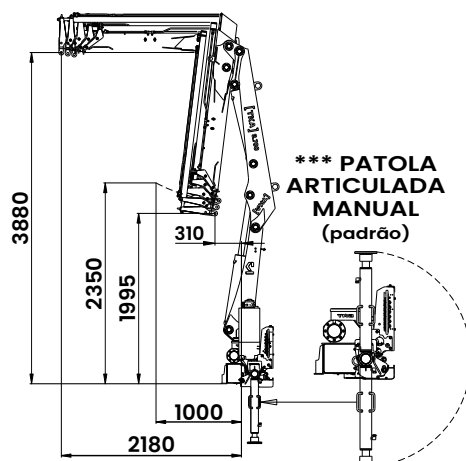

*** PATOLA ARTICULADA MANUAL (padrão)



* extensivo dianteiro hidráulico opcional
extensiones delanteras hidráulicas opcionales
front hydraulic outriggers spread optional

** mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

*** patola articulada manual (padrão)
patas articulada manual (estándar)
manual articulated outriggers (standard)