



gráfico gráfico / diagram

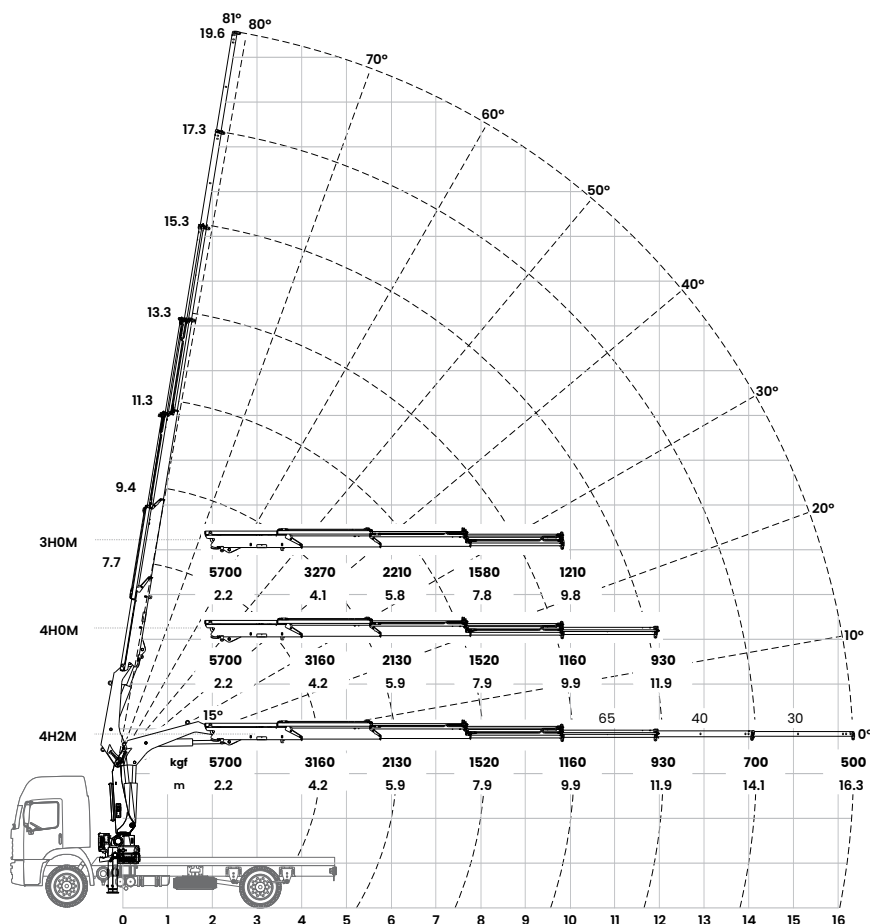

dimensões dimensiones / dimensions

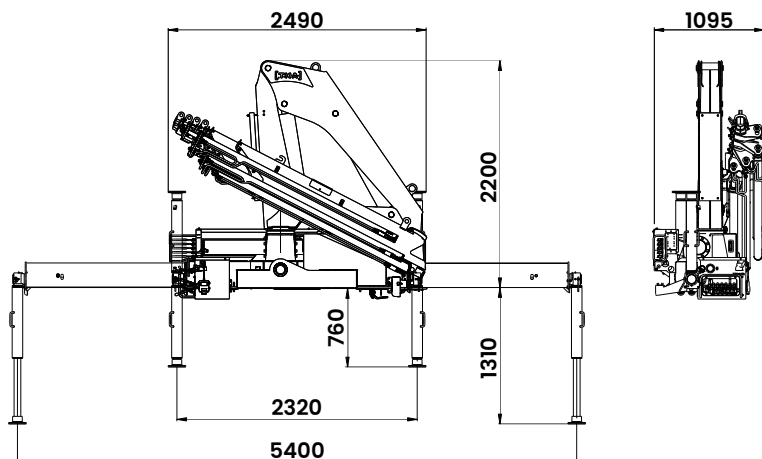

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

19,6 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

16,3 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

15,3 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

11,9 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

5,4 m*

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

81°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

360°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

2,63 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

275 bar

peso da máquina base - 3H0M / 4H0M

peso grua / dead weight

1.920 kg / 2.020 kg

peso da máquina base - 4H1M / 4H2M

peso grua / dead weight

2.060 kg / 2.090 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,2 m

capacidade do reservatório hidráulico


capacidad de aceite / oil tank capacity

90 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

11.000 kg**

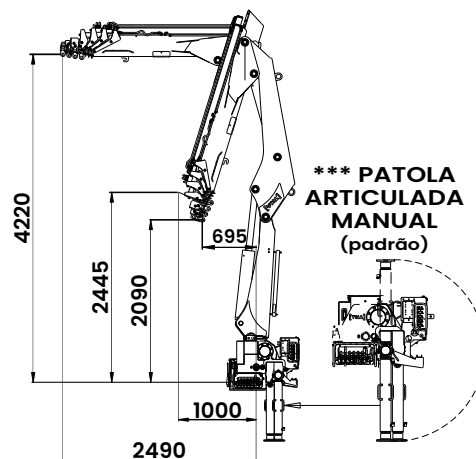

*** PATOLA ARTICULADA MANUAL (padrão)



* extensivo dianteiro hidráulico opcional
extensiones delanteras hidráulicas opcionales
front hydraulic outriggers spread optional

** mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

*** patola articulada manual (padrão)
patas articulada manual (estándar)
manual articulated outriggers (standard)