

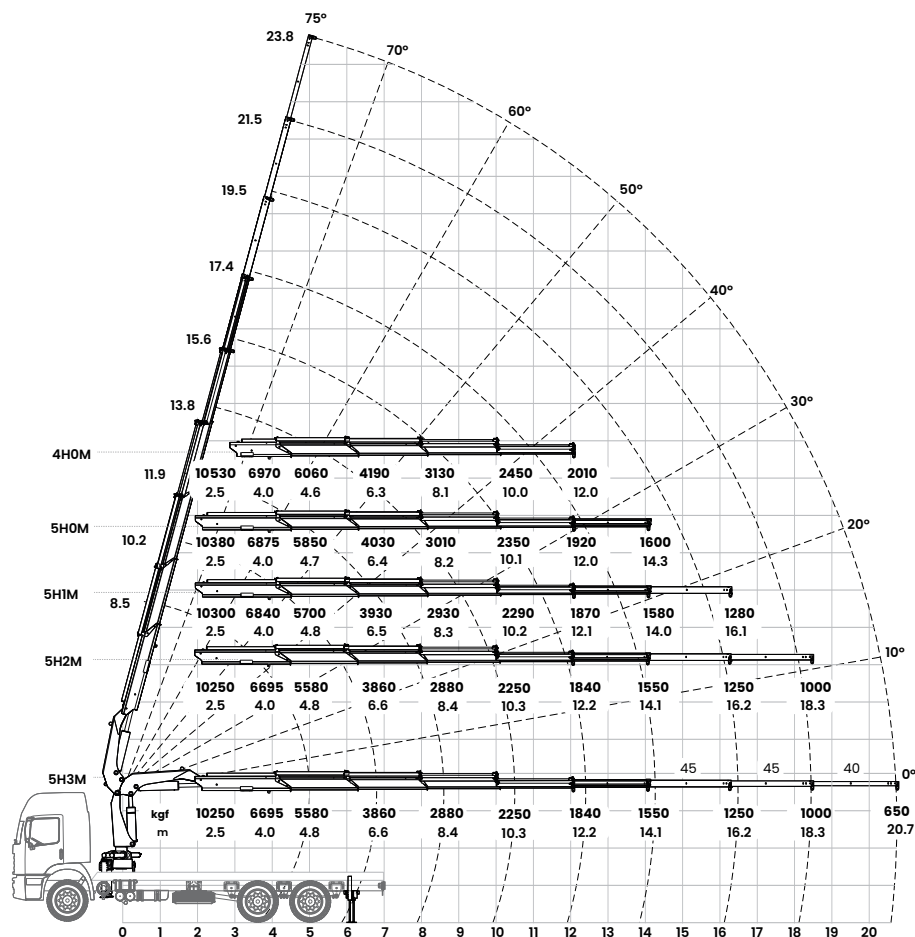
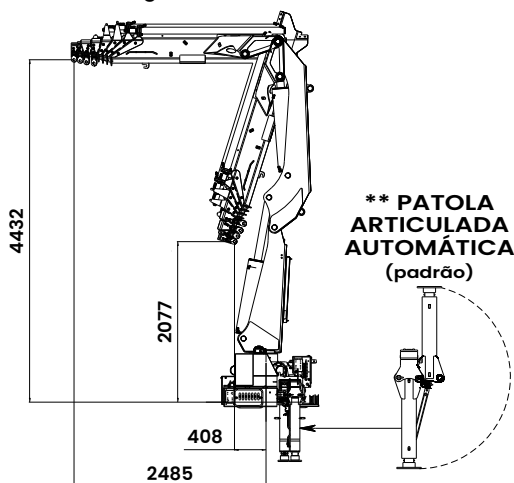


gráfico gráfico / diagram



dimensões dimensiones / dimensions

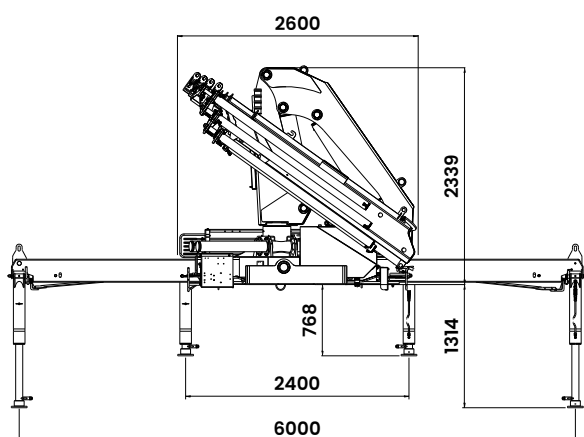

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

23,8 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

20,7 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

17,4 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

14,1 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

6,0 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

75°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

400°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

3,81 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

275 bar

peso da máquina base - 4H0M / 5H0M

peso grua / dead weight

3.475 kg / 3.610 kg

peso da máquina base - 5H1M / 5H2M / 5H3M

peso grua / dead weight

3.655 kg / 3.700 kg / 3.740 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,5 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

120 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

22.000 kg*



* mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

** patola articulada automática (padrão)
patas articulada automatica (estándar)
automatic articulated outriggers (standard)